

d-Color

MF2554, MF3254

VOS PARTENAIRES HAUTE QUALITÉ ET HAUTE SÉCURITÉ

Les d-Color MF2554 et d-Color MF3254 sont des systèmes d'impression multifonctions A3 couleur issus d'un long processus d'innovation. Régulièrement classés sur les podiums des organismes de tests, ces deux solutions d'impression ont été conçues pour répondre à l'ensemble de vos besoins en matière de communication documentaire.

Caractérisés par leur exceptionnelle qualité d'impression, ces deux appareils utilisent une technologie de fusion du toner à basse température qui permet de réaliser de substantielles économies d'énergie.

La sécurisation de vos données est une de nos priorités et nous vous garantissons sur ces multifonctions un très haut niveau de protection en répondant aux normes les plus exigeantes.

Une large gamme d'options vous garantit un équipement qui répondra exactement à vos attentes, que cela soit en termes d'alimentation papier, de gestion de vos originaux, de finition, de connectivité ou de stockage et de traitement des données. En ce sens, votre d-Color Olivetti ne ressemblera probablement à aucun autre puisqu'il aura été configuré pour vous, selon vos besoins, par un professionnel de l'impression !



d-Color

MF2554, MF3254

Le large écran tactile couleur de 10,1 pouces offre une grande convivialité



Modèle équipé des options DP-7100, PF-7110, PF-7120, DF-7110, AK-7110 et BF-730(B)

SIMPLES D'UTILISATION, SÛRS ET EFFICACES

Les d-Color MF2554 et d-Color MF3254 intègrent les dernières innovations de l'impression laser couleur, basée sur l'utilisation de photoconducteurs au silicium amorphe.

Au fil des années, les recherches ont conduit à la réduction de la température du point de fixation des toners et donc à réduire les consommations d'énergie de façon significative.

Ces deux appareils se pilotent de façon instinctive via leur large écran tactile de 10,1 pouces (25.65 cm), aussi simplement que si vous utilisiez votre smartphone.


Lors du développement de ces nouveaux modèles, la plus grande attention a été portée à la sécurité de la gestion de vos données, ainsi qu'à la vérification constante de l'intégrité du micrologiciel de la machine en utilisant (en standard) la fonction de cryptage des données conformément à la norme ISO / IEC 15048 (également connue sous le nom de "Common Criteria"). La puce TPM (Trusted Platform Module)

qui a été spécifiquement conçue pour effectuer ce cryptage possède la particularité d'être située dans un emplacement qui ne peut être accessible et attaqué depuis l'extérieur.

Les d-Color MF2554 et MF3254 fonctionnent en standard avec une mémoire RAM de 4 Go, ce qui leur permet de gérer toutes les tâches sans avoir jamais à rajouter une extension optionnelle. Ils sont également équipés avec une mémoire de stockage SSD de 32 Go qui présente le grand avantage de pouvoir accéder aux données en un temps extrêmement court. En cas de besoin, un disque dur optionnel de 320 Go peut être rajouté.

Sur ces deux appareils, la vitesse de numérisation peut atteindre la vitesse de 180 ipm lorsqu'ils sont équipés d'un chargeur de document DP-7130. En ajoutant l'option "Scan Extension Kit", vous pourrez même scanner vos originaux papier pour les récupérer aux formats PDF "recherchable" et Microsoft® Office Word (.docx), Excel (.xlsx) et PowerPoint (.pptx).

CONFIGURATION ET OPTIONS

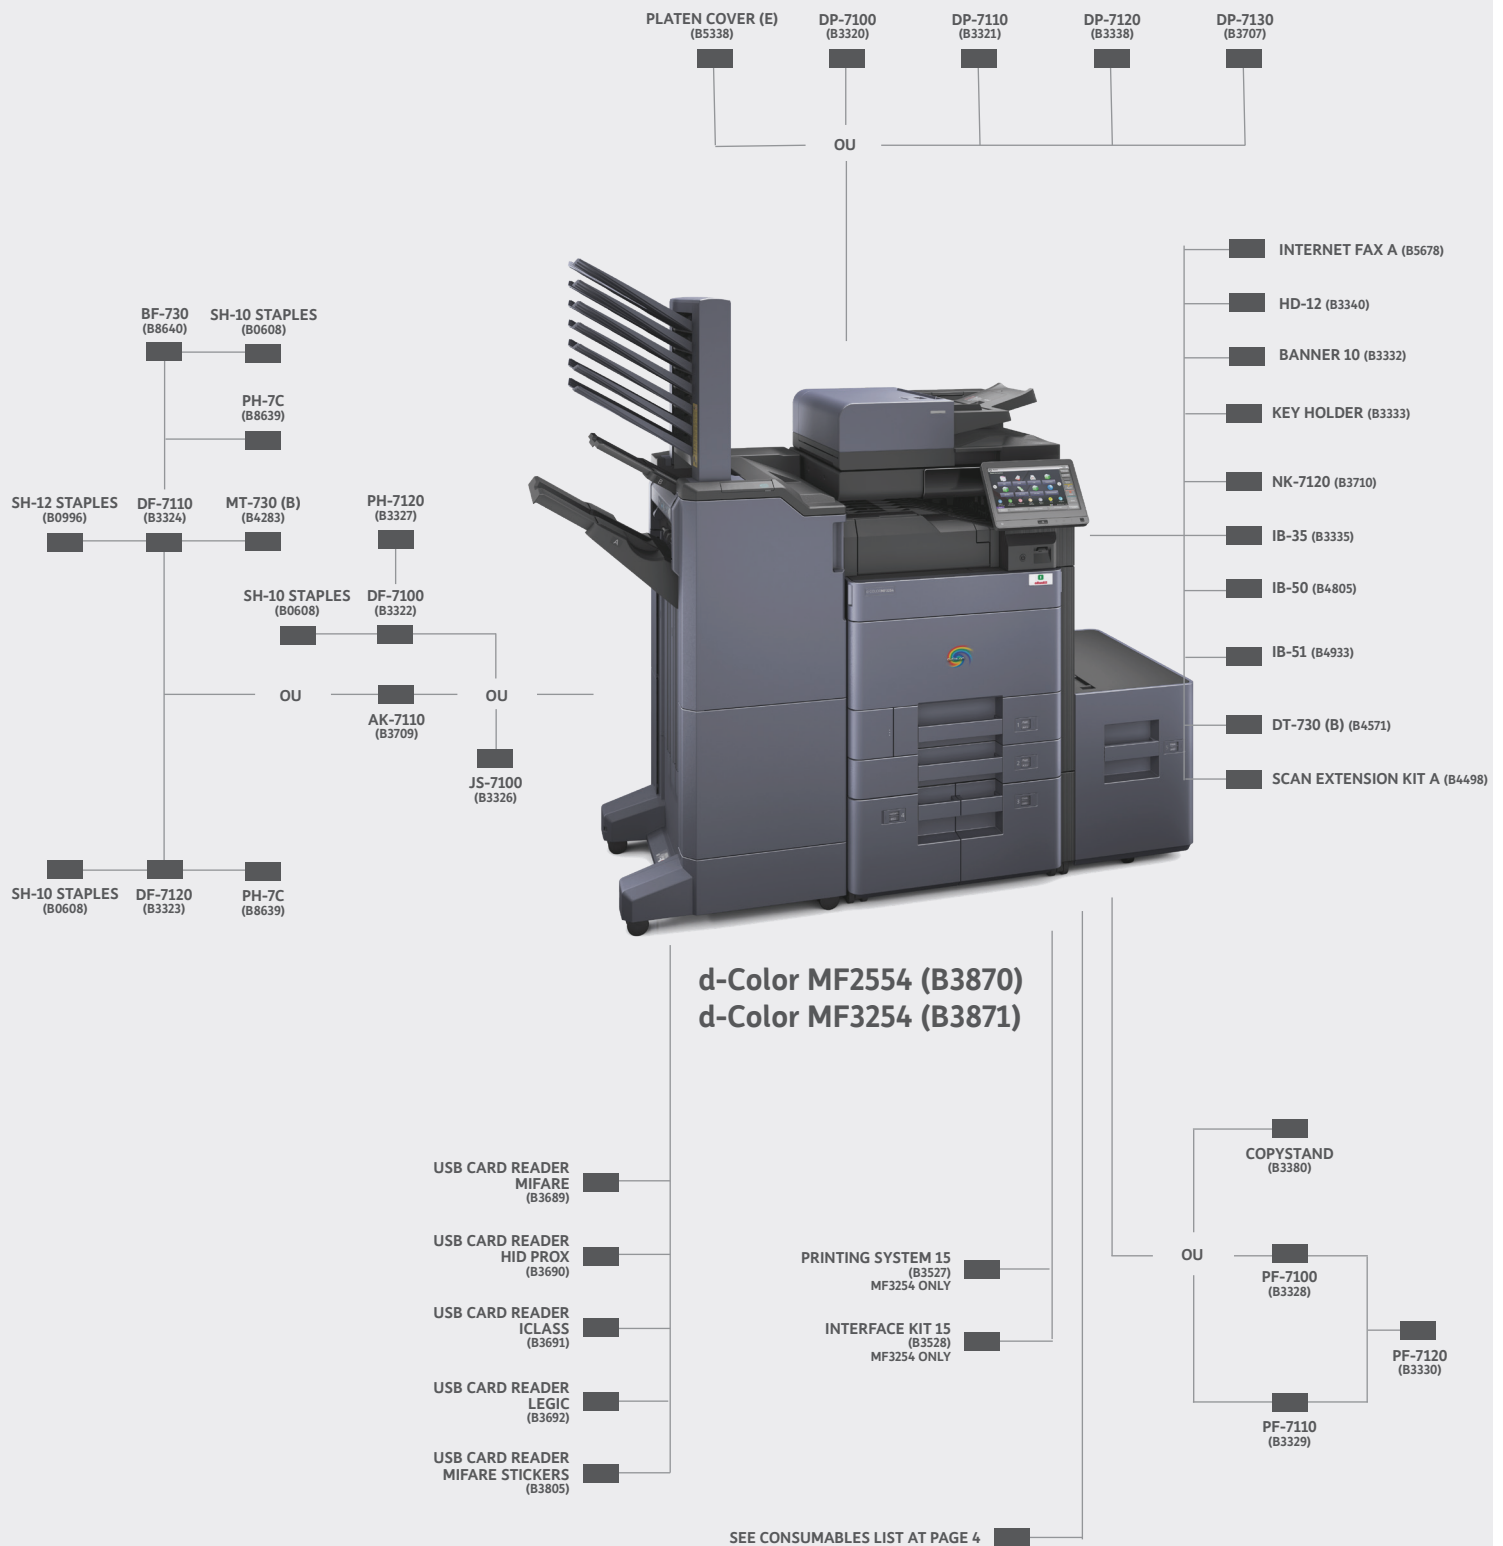

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERAL

Technologie : Laser couleur avec plateforme de développement JAWS pour la personnalisation du système

Tableau de bord : Ecran tactile couleur 10,1 pouces (25,65 cm) orientable (15° à 90°)

Vitesses d'impression : d-Color MF2554 : A4/A3 N&B et Couleur, jusqu'à 25/12 ppm;
d-Color MF3254 : A4/A3 N&B et Couleur, jusqu'à 32/16 ppm

Vitesse d'impression recto verso : 25 ppm A4 pour le d-Color MF2554 et 32 ppm pour le d-Color MF3254.

Résolution : 1200 x 1200 dpi, 2-bit pour une résolution équivalente à 4800 dpi x 1200 dpi

Préchauffage : Environ 18 secondes

Temps de sortie 1ère page : Environ 7 s en N&B et 9,2 s en couleur pour le d-Color MF2554; Environ 5,9 s en N&B et 7,7 s en couleur pour le d-Color MF3254

Processeur : Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz

Mémoire (standard/max.): 4 Go RAM, SSD 32 Go + Disque Dur 320 Go optionnel

Interfaces de connexion : 1 USB 3.0 (USB super fast), 4 USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, Emplacement pour serveur d'impression optionnel, Emplacement pour carte SD optionnelle, Emplacement pour option Fax, Tag NFC

Dimensions (L x P x H) : Unité de base hors options : 602 x 665 x 790 mm

Poids : Unité de base hors options : Environ 90 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation en impression : d-Color MF2554 : 510W;
d-Color MF3254 : 580W

En mode économie d'énergie / Stand by : 50 W

En veille : 0,7 W

Niveau de bruit (ISO 7779 mesure à une distance de 1m) : En Impression/copie : 48,3 dB (A) en couleur pour le d-Color MF2554 et 50,4 dB (A) pour le d-Color MF3254.
En Stand-by : 35 dB (A)

Certifications de sécurité : GS, TÜV, CE.

Ce produit est fabriqué par une entreprise qui opère en conformité avec les normes de qualité ISO 9001 et avec les standards environnementaux ISO 14001.

GESTION PAPIER

Capacité papier en entrée : Deux magasins papier de 500 feuilles, 52 à 300 g/m² A6R au A4 dans le 1er magasin, A6R au SRA3 dans le 2ème magasin. Chargement d'enveloppes dans le 1er magasin (types : DL, C5), Bypass 150 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R au SRA3 (320 x 450 mm), feuilles à onglets (136 à 256 g/m²), format bannière jusqu'à 304,8 x 1220 mm (135 à 165 g/m² max).

Capacité papier maximum avec options : 7150 feuilles A4

Recto verso : du A6R au SRA3 (320 x 450 mm), de 64 à 256g/m²

Capacité papier en sortie : 500 feuilles en standard (faces vers le bas), 4300 feuilles maximum avec options

IMPRIMANTE

Emulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (compatible PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print et Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows courants, Mac OS X Version 10.9 ou ultérieures, UNIX, LINUX et autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices : 93 PCL, 136 KPD3, 8 Windows Vista, 1 Bitmap, 45 codes-barres unidimensionnelles, 1 code-barre bidimensionnelle (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : PDF encrypté, PDF Direct Print, Impression IPP, Impression d'e-mail, Impression WSD, Impression protégée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, Impression privée, archivage et management des travaux d'impression, etc.

Impression Mobile : Application Mobile Print pour iOS et Android; AirPrint; NFC; Wi-Fi direct; Google Cloud Print

COPIEUR

Format maximum de l'original : A3

Multicopie : 1 à 9999

Zoom : 25 à 400% par pas de 1%

Taux d'agrandissement/réduction préenregistrés : 5 et 5

Fonctionnalités de copie : Une numérisation pour plusieurs copies, tri électronique, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, répétition d'image, numérotation de page, mode couverture, mode livret, interruption de cycle, mode superposition, décalage de marge, sélection automatique du magasin papier, tampon, suppression de pages vierges, copie de pièce d'identité, etc.

Modes d'exposition : Automatique, manuel (16 niveaux)

Réglages de l'image : Texte, Photo/Texte, Photo, Plan

SCANNER

Modes de numérisation : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-InBox, TWAIN réseau, WIA/WSD

Formats de fichiers : PDF (haute compression, encrypté, PDF/A), PDF recherchable (option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

Vitesse de numérisation : (A4, recto-verso, 300 dpi avec chargeur DP-7130) : 180 ipm N&B et Couleur

Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 niveaux par couleur

Format max. numérisable : A3

Reconnaissance d'originaux : Texte, Photo, Photo/Texte, Texte et lignes fines, optimisé pour l'OCR

FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du Modem : 33,6 kbps max.

Vitesse de transmission : 3 secondes (JBIG)

Vitesse de numérisation : 2 secondes ou moins

Format max. de l'original : A3, Bannière jusqu'à 1600mm

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Fonctionnalités : Fax Internet optionnel, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception en ordre inverse, réception en mémoire, réception en recto verso, mailbox, diagnostic à distance, Fax bi-ligne avec seconde option Fax System 12, etc.

CONSOMMABLES

Toner noir:
d-COLOR MF2554: Jusqu'à 20.000 pages A4, Couverture 5%.
d-COLOR MF3254: Jusqu'à 25.000 pages A4; Couverture 5%.

Toner couleur (Cyan/Magenta/Jaune):
d-COLOR MF2554: Jusqu'à 12.000 pages A4, Couverture 5%.
d-COLOR MF3254: Jusqu'à 15.000 pages A4, Couverture 5%.

Boîte de récupération du toner usage: Jusqu'à 40.000 pages

Boîte d'Agrafes pour: SH-10, 3 set x 5000 agrafes, pour DF-7100, DF-7120, BF-730 SH-12, 3 set x 5000 agrafes, pour DF-7110

PRINCIPALES OPTIONS

Chargeur de documents automatique DP-7100 : (avec retournement de l'original recto-verso); 140 feuilles; 35 à 160g/m² en recto simple; A6R au format bannière (1900mm max.)

Chargeur de documents automatique DP-7120 : (avec retournement de l'original recto-verso); 50 feuilles; 45 à 160g/m² en recto simple; A5R au format bannière (1900mm max.)

Chargeur de documents automatique DP-7110 : (analyse de l'original recto-verso en une seule passe); 270 feuilles; 35 à 220g/m² en recto simple, 50 à 220g/m² en recto-verso; A6R au format bannière (1900mm max.)

Chargeur de documents automatique DP-7130 : mêmes caractéristiques que le DP-7110, mais avec un détecteur à ultrasons de double départ papier

Platen Cover Type E : Couvre original

Magasin papier PF-7100 : 2x500 feuilles; A6R au SRA3; 52 à 300g/m²

Magasin papier PF-7110 : 2x1500 feuilles; A4, B5 Letter; 52 à 300g/m²

Magasin papier latéral PF-7120 : 3000 feuilles; A4, B5; 60 à 300g/m²

Meuble support : en alternative au PF-7100 ou PF-7110

Support documents DT-730(B) : Porte documents latéral

Module de finition interne DF-7100 : Capacité de réception : 500 feuilles; formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m²; agrafage 3 positions, 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3

Module de finition DF-7110 + AK-7100 : Capacité de réception du plateau principal : 4000 feuilles A4 (3000 f si BF-730 installé); formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m²

Second plateau : 200 feuilles A4; formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m²

Agrafage : jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3; 3 positions; du B5 au SRA3.

AK-7100 : kit de connexion pour module de finition

Module de finition DF-7120 + AK-7100 : Capacité de réception du plateau principal : 1000 feuilles A4; formats A6R au SRA3; 52 à 300g/m²; agrafage 3 positions, 50 feuilles A4 ou 30 feuilles SRA3.

AK-7100 : kit de connexion pour module de finition DF-7110 et DF-7120

Kit de perforation PH-7C/PH-7D pour DF-7120/DF-7110 : 2 et 4 trous; A5R au A3; 60 à 256g/m²

Kit de perforation PH-7120 pour DF-7100 : 2 et 4 trous

Boîte aux lettres 7 cases MT-730 (B) : Boîte aux lettres pour module de finition DF-7110, du B4 au A3, de 60 à 163 g/m². Capacité papier par case : 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3

Module livret et pli en 3 BF-730 pour DF-7110 : Pli et agrafage à cheval pour formats A3, B4 et A4R, 52 à 256g/m², capacité max du livret : 16 feuilles (60 à 90g/m²)

Pli en 2 sans agrafage : 5 feuilles max. (60 à 90g/m²)

Pli en 3 d'une feuille : A4R (60 à 105g/m²)

Pli en 3 multi-feuille : 5 feuilles A4R (60 à 90g/m²), 3 feuilles A4R (91 à 105g/m²)

Séparateur de travaux interne JS-7100 : à utiliser en alternative aux modules de finition. Capacité : 100 feuilles, A5R au SRA3, 52 à 300g/m²

Banner Guide 10 : Support pour papier bannière (10 feuilles)

Fax System 12 : Carte Fax

Internet Fax Kit (A) : Fax Internet

Scan Extension Kit (A) : Pour numériser au format PDF recherchable et MS Office (docx, xlsx, pptx) (OCR)

Printing System 15 : Contrôleur d'impression Fiery (pour d-Color MF3254 uniquement)

Printing System 15 Interface Kit : Interface video pour Fiery (d-Color MF3254 uniquement)

HD-12 : Disque Dur 320 Go

Pavé Numérique NK-7100

Lecteurs USB de cartes (badges) pour authentification : En fonction du standard requis : MIFARE, HID PROX/INDY TAG, ICLASS, LEGIC support pour clavier ou documents

UG-33 : ThinPrint Support

UG-34 : Emulations (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

IB-51 : Interface réseau sans fil

IB-35 : Interface Wi-Fi Direct;

IB-50 : seconde carte réseau Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se réfèrent à des feuilles A4 d'un grammage